




开放式模块电源 5W 系列

产品简介:

该产品采用标准模块电源尺寸，具有输入电压范围宽，效率高，输出电压稳定纹波噪声小特优点。该产品广泛应用于电力自动化、仪器仪表、通信等行业。

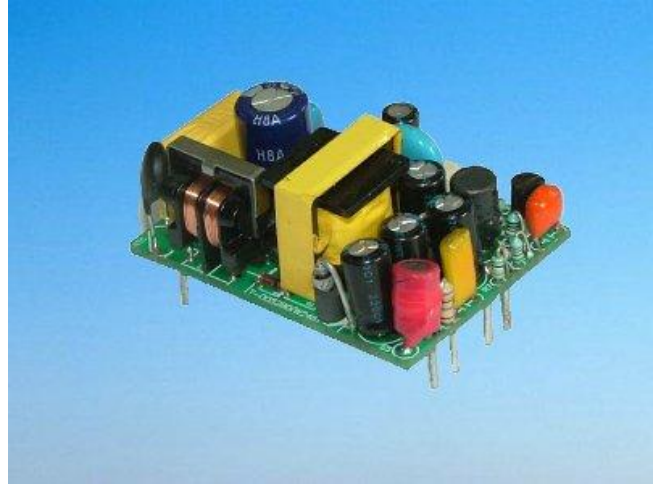

技术指标

输入		AC176V~264V		OR: AC85V~264V (47~63Hz)	
型号		SKDT-005-1A	SKDT-005-2A	SKDT-005-2B	SKDT-005-3B
输出	额定功率	5W	5W	5W	5W
	路数	单路	两路(共地)	两路(单独地)	三路(两个地)
	纹波及噪声	1.0%			
	电压调整率	±0.5%			
	电流调整率	±1.0% (主路)			
保护功能		短路、过流、过载保护，具有自动恢复功能			
效率		>70%	工作制式	连续	
工作环境温度		-10℃~+40℃	存储温度	-10℃~+70℃	
绝缘电阻		20M(500V 测试)			
抗电强度		输入与输出，输入与浮地: AC2.0KV, 1 分钟, 10mA 测试			
电磁兼容		符合 GB/T17626 III级			
外形尺寸		48.5*36*25mm			

I 注意事项

1. 工作温度参照额定，并保证电源周围有良好的通风条件。
2. 本电源输入端外接 1A 保险管。
3. 可为客户定制其它输出形式的模块
4. 输入输出插脚见下图

